






## PERGOLA IZI

---

- DOCUMENT TECHNIQUE -

# PERGOLA | ZI

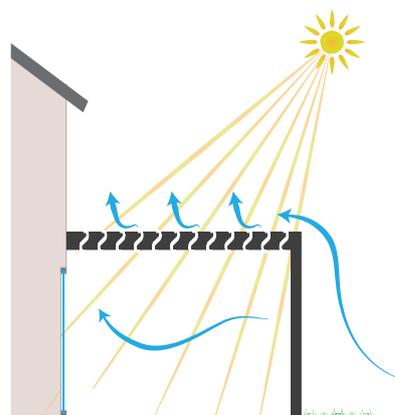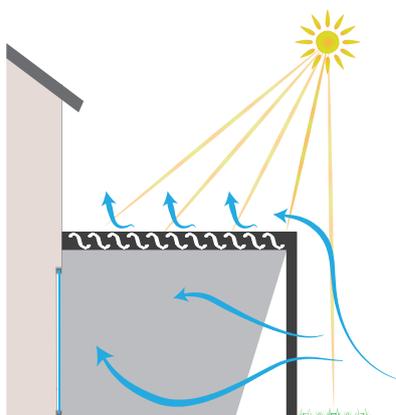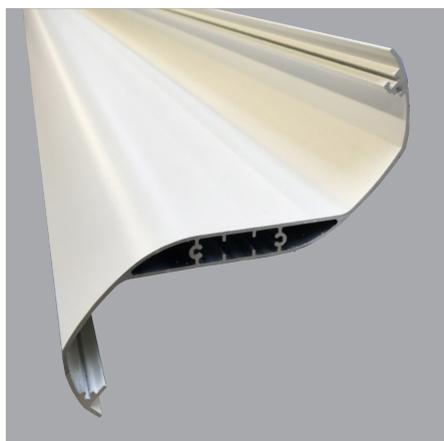



\* sauf LED RGB  
garantie 2 ans.

Type de pose ↓

1 MODULE



2 MODULES

POSE  
**LIBRE**

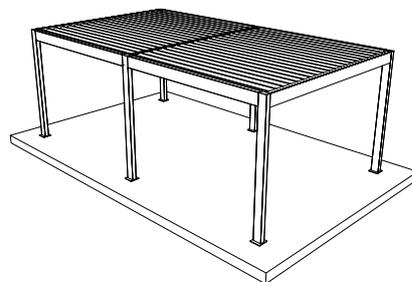



POSE  
**MURALE  
LATÉRALE**

Lames perpendiculaires



POSE  
**MURALE  
FRONTALE**

Lames parallèles

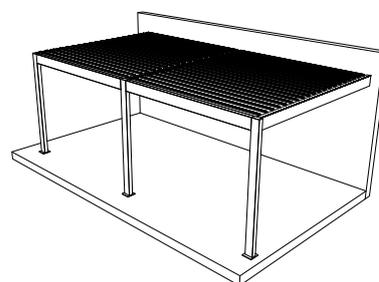

La pergola IZI ne permet pas d'être *Hors d'air hors d'eau* telle une véranda.

## / ÉQUIPEMENTS STANDARDS

---

- ▶ **Coloris armature :**  **RAL 9016 Blanc**  **FS 7016 Gris Anthracite**
- ▶ **Coloris lames :**  **RAL 9016 Blanc**  **RAL 9007 Gris**
- ▶ **Éclairage :** **2 Rampes de LED avec variation de lumière sont intégrées en périphérie** uniquement dans les poutres latérales en standard (sens de l'avancée).
- ▶ **Poteaux :** En aluminium extrudé de 160x90mm, pour une **hauteur standard de 2600mm**.  
Hauteur maxi = 3000mm  
Fixation au sol
- ▶ **Traverses latérales :** En aluminium extrudé de 90x225mm.
- ▶ **Lames orientables :** En aluminium extrudé thermolaqué, de 205 x 66mm. La forme ondulée de la lame assure une meilleure harmonie du toit en position fermée.
- ▶ **Profils gouttières :** Équipé de profils gouttières en aluminium extrudé sur les poutres latérales pour l'évacuation de l'eau dans les poteaux.

## / MANŒUVRE

---


- ▶ **Commande motorisée :** (standard) Moteur **Somfy radio io - NOUVEAUTÉ.**
- ▶ **Commande manuelle :** Manœuvre manuelle par treuil. (-)

## / ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS


---

- ▶ **Éclairage :** **2 Rampes de LED supplémentaires sont intégrées en périphérie** dans les poutres frontales. Variation de lumière sur la totalité de l'éclairage de la pergola.
- ▶ **Chauffage :** Chauffage radio ON-OFF.
- ▶ **Laquage :** Autres coloris RAL et textures disponibles.
- ▶ **Stores Verticaux :** Possibilité d'ajouter des stores verticaux rapportés sur la pergola.


## / SENS D'ORIENTATION DES LAMES La position des lames est à régler manuellement.

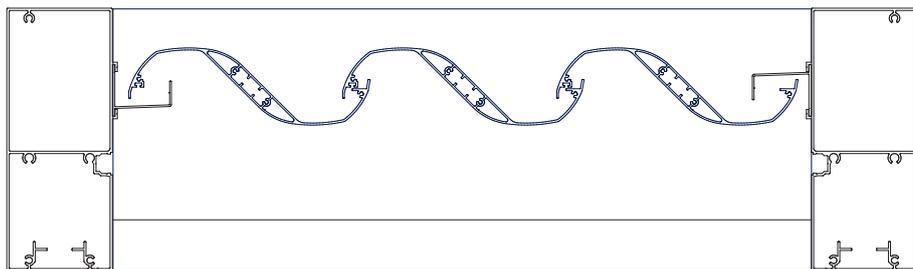


**LAMES EN POSITION FERMÉE**  
Lames en position horizontale.

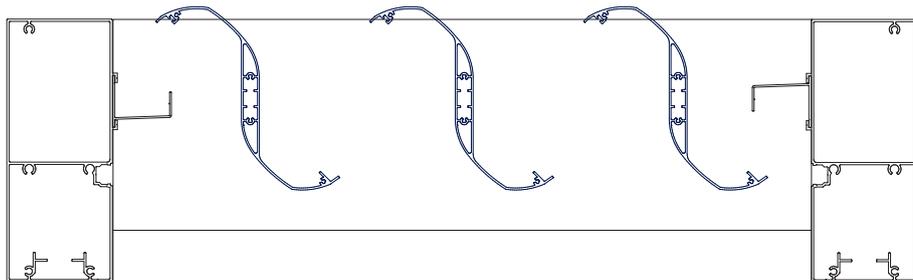


**ÉVACUATION DE L'EAU DE PLUIE**  
La position permettra l'évacuation de l'eau de pluie vers les gouttières.

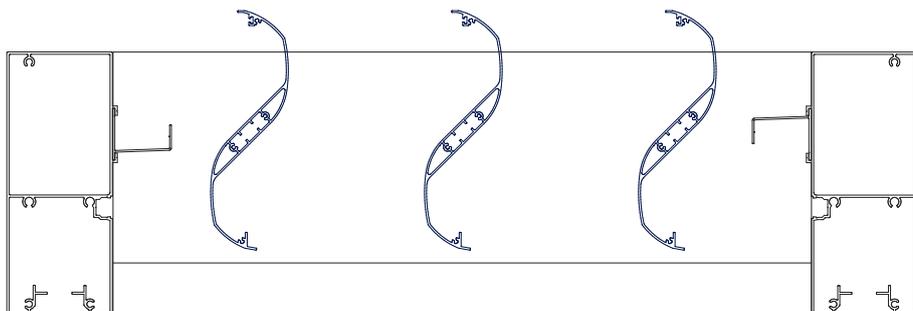

**POSITION VERTICALE DES LAMES**  
Lame en position verticale pour une meilleure ventilation de l'air.

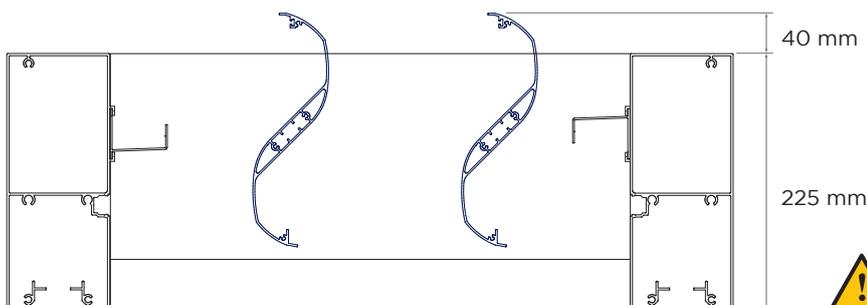

**Lorsque les lames sont à la verticale, elles dépassent de la poutre de 40 mm.**

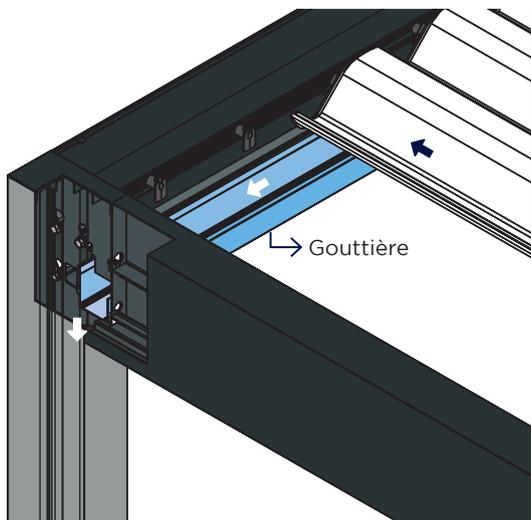

**SCHÉMA D'ÉVACUATION DE L'EAU DANS LE POTEAU**

### CARACTÉRISTIQUES D'UNE PERGOLA IZI

- › C'est une protection solaire.
- › La forme ondulée de la lame permet un meilleur écoulement de l'eau.
- › La pergola IZI ne permet pas d'être hors d'air hors d'eau telle une véranda.
- › La manœuvre des lames est déconseillée en période de gel.
- › Un phénomène naturel de condensation peut apparaître au niveau de la sous-face des lames en fonction des conditions climatiques et météorologiques.
- › L'étanchéité entre le mur & la pergola n'est pas de la responsabilité de TIR Technologies / Marquises Stores.
- › La gamme de pergolas Marquises respectent les règles professionnelles des systèmes Pergolas élaborés par le SNFA / FFB Actibaie CSTB



TIR Technologies - 5 rue de l'Industrie - 67840 KILSTETT - ZA  
Tél. **03 88 20 80 00** - Fax **03 88 18 10 18**  
[www.stores-marquises.fr](http://www.stores-marquises.fr)

