





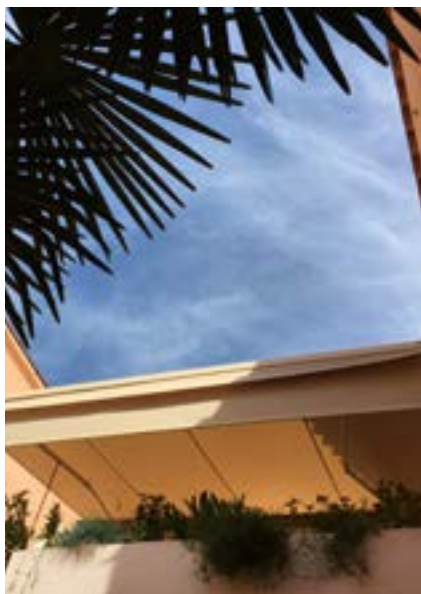


## GAMME PERLE

**1** PERLE




**2** PERLE LUX



+

LED


**3** PERLE VOLANT



+




**4** PERLE LUX VOLANT



+

LED

+




 FABRIQUÉ EN FRANCE

- GARANTIE 5 ANS : ARMATURE, MOTEUR ET TOILE -  
- GARANTIE 1 AN : LED -

# GAMME PERLE

-GARANTIE 5 ANS -

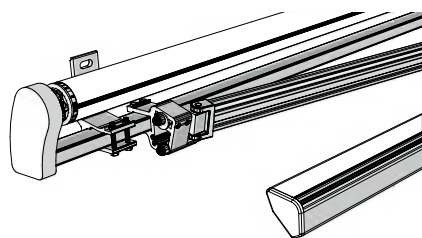

## ARMATURE

- TUBE PORTEUR en acier galvanisé laqué 50 x 30mm
- TUBE D'ENROULEMENT : ø78 mm rainuré.
- BARRE DE CHARGE : Barre de charge apparente en aluminium extrudé. Existe également en barre de charge enveloppée par la toile (+)
- De 1780 mm à 7100 mm en une seule partie.
- De 7101 mm à 11800 mm en 2 parties pré-montées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place.
- De 11801 mm à 17700 mm en 3 parties pré-montées (avec raccords et lyres) : à assembler sur place



## COLORIS D'ARMATURE STANDARDS

-  RAL 9016 Blanc
-  RAL 1015 Sable
-  FS 7016 Gris Anthracite
-  D'autres coloris sont disponibles en plus-values.



## BRAS

- En aluminium moulé laqué, munie d'une chaîne à rouleaux guidée (Norme ISO 606 DIN 8187) et support de bras avec dispositif anti-retournement pour les avancées de 4000mm. Bras testés à 60 000 cycles.



## MOTORISATION

- Par moteur SOMFY radio Sunilus io avec une télécommande portable.

### EN OPTION :

- Manœuvre par treuil et manivelle décrochable (pour le modèle PERLE).
- Manœuvre par moteur à commande de secours. (PERLE et PERLE LUX)
- Manœuvre par moteur filaire Somfy. (pour le modèle PERLE).




## TOILE DU STORE

- Toiles Groupe A - groupe B - acryliques ou techniques, choix de coloris illimité.



## ÉCLAIRAGE | LUX (garantie 1 an)

- ÉCLAIRAGE intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.
- Fourni avec une télécommande multicanaux.
- Couvre un angle de diffusion de 120°.
- Indice de protection : IP65
- 3000° Kelvin
- Flux lumineux : 160 lumen/ml



## LAMBREQUIN DÉROULABLE | VOLANT

- Hauteur maxi déroulable 1600mm, en toile Soltis 92, 88 ou 86.
- Manœuvre : Motorisée Radio.

## LAMBREQUIN FIXE | FOURNI EN STANDARD

Amovible - livrable en 5 découpes - hauteur 220 mm - coloris au choix avec galon assorti



**Forme n°1**  
Droit



**Forme n°2**  
Vagues



**Forme n°3**  
Créneaux



**Forme n°4**  
Demi-lune



**Forme n°5**  
Victoria


# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS


|                     | PERLE     | PERLE LUX | PERLE VOLANT | PERLE LUX VOLANT |
|---------------------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| <b>Largeur</b> mini | 1820 mm   | 1820 mm   | 1820 mm      | 1820 mm          |
| <b>Largeur</b> maxi | 17 700 mm | 17 700 mm | 5950 mm      | 5950 mm          |
| <b>Avancée</b> mini | 1500 mm   | 1500 mm   | 1500 mm      | 1500 mm          |
| <b>Avancée</b> maxi | 4000 mm   | 4000 mm   | 3500 mm      | 3500 mm          |

## ENCOMBREMENT


Store posé de FACE ou en PLAFOND avec des supports de pose en aluminium laqué aux coloris du store.




**Perle et Perle Lux -  
Pose FACE avec AUVENT**



**Perle et Perle Lux -  
Pose PLAFOND**




**Perle Volant et Perle Lux  
Volant - Pose FACE**



**Perle Volant et Perle Lux  
Volant - Pose PLAFOND**

## INCLINAISON




Angle 10° à 70° : Plage de garantie pour les avancées de 1500 mm à 3500 mm.

Angle 10° à 45° : Plage de garantie pour les avancées de 3500 mm à 4000 mm.

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

### AUVENT DE PROTECTION



Protection du store contre les intempéries.

Largeur 300 mm en aluminium extrudé laqué emboîté sur des clips de pose avec joues latérales en polymère technique (**se monte uniquement en pose de FACE**).

### LAQUAGE

Coloris au choix suivant nuancier Marques Colors ou Structurés. Nuancier disponible à la p. 18 et 19.

|          |          |          |          |          |          |          |           |                    |                    |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|          |          |          |          |          |          |          |           |                    |                    |          |          |          |          |
| RAL 1019 | RAL 3000 | RAL 3004 | RAL 5003 | RAL 5011 | RAL 6005 | RAL 6021 | RAL 7013  | RAL 7016           | RAL 7021           | RAL 7022 | RAL 7035 | RAL 7038 | RAL 7039 |
|          |          |          |          |          |          |          |           |                    |                    |          |          |          |          |
| RAL 7040 | RAL 8014 | RAL 8019 | RAL 9005 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9010 | Mars 2525 | Noir 2100<br>Sablé | Gris 2800<br>Sablé | FS 1015  | FS 7021  | FS 7035  | FS 7038  |
|          |          |          |          |          |          |          |           |                    |                    |          |          |          |          |
| FS 7039  | FS 7040  | FS 8014  | FS 9005  | FS 9006  | FS 9007  | FS 9016  |           |                    |                    |          |          |          |          |

### AUTOMATISMES



**CAPTEUR SOLEIL**  
Kit Sunis II io et  
Situo 5 VAR A/M io



Eolis Wirefree io



Existe en coloris : crème, noir et blanc

**CAPTEUR VENT IO**

Eolis 3D Wirefree io